


Profil 03

RÜCKLEUCHTER RELIEFBUCHSTABE

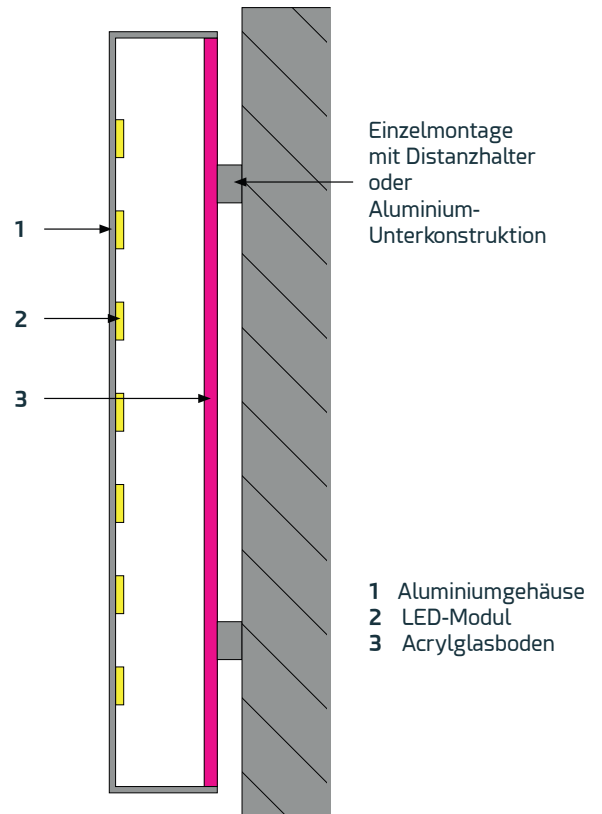

Rückplattenwanne aus Acrylglas, welche mit einer Aluminiumhaube bestückt ist. Die gesamte Aluminiumhaube inkl. Zargen bzw. Seitentiefe wird in RAL-Farbe nach Wahl, 2K lackiert. Ausleuchtung erfolgt durch Marken LEDs und externem Netzteil, welche bauseits im Inneren des Gebäude platziert wird. (Auf die maximale Entfernung zwischen Werbeanlage und Netzteile ist zu achten).

Mittels eines Potentiometer kann die Leuchtstärke entsprechend der RVS 05.06.12 (Absatz 4.5) reguliert bzw. gedimmt werden. Die Einzelbuchstaben werden mit einer Distanz von ca. 20mm auf die Gebäudewand montiert. Kabeldurchführungen werden entsprechend dauerhaft abgedichtet. Elektrische Zuleitung & Anschluss erfolgt bauseits.

Bauhöhe min. 200mm – max. offen (kann in Segmenten bis 6000 mm und höher produziert werden)
Bautiefen 60/80/100 mm