


# Profil 05S

## FRONTLEUCHTER MIT ACRYLGLASFRONT

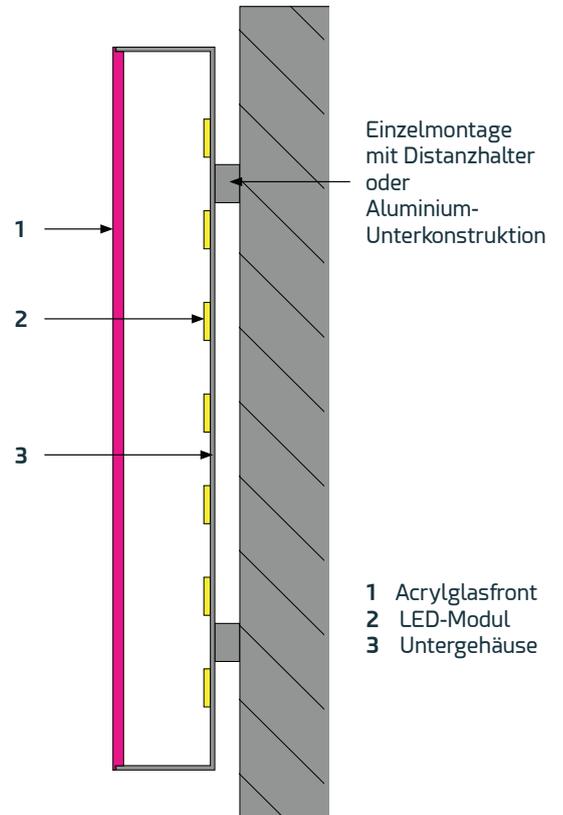

Rückplattenwanne aus Aluminium, welche mit einer Acrylglasfront bestückt ist. Spiegel aus Acrylglas Farbe Perspex® nach Wahl, leuchtend ausgeführt. Die Zargen bzw. Seitentiefe wird in RAL-Farbe nach Wahl 2K lackiert. Ausleuchtung erfolgt durch Marken LEDs und externem Netzteil, welche bauseits im Inneren des Gebäude platziert wird. (Auf die maximale Entfernung zwischen Werbeanlage und Netzteile ist zu achten). Mittels eines Potentiometer kann die Leuchtstärke entsprechend der RVS 05.06.12 (Absatz 4.5) reguliert bzw. gedimmt werden. Die Einzelbuchstaben werden mit einer Distanz von ca. 20mm auf die Gebäudewand montiert. Kabeldurchführungen werden entsprechend dauerhaft abgedichtet. Elektrische Zuleitung & Anschluss erfolgt bauseits.

**Bauhöhe** min. 150mm – max. ca. 2000 mm (Abhängig von Schriftart & Balkenstärke)  
**Bautiefen** 60/80/100/120 mm