


Profil 04S

FRONTLEUCHTER MIT SPANNTUCH

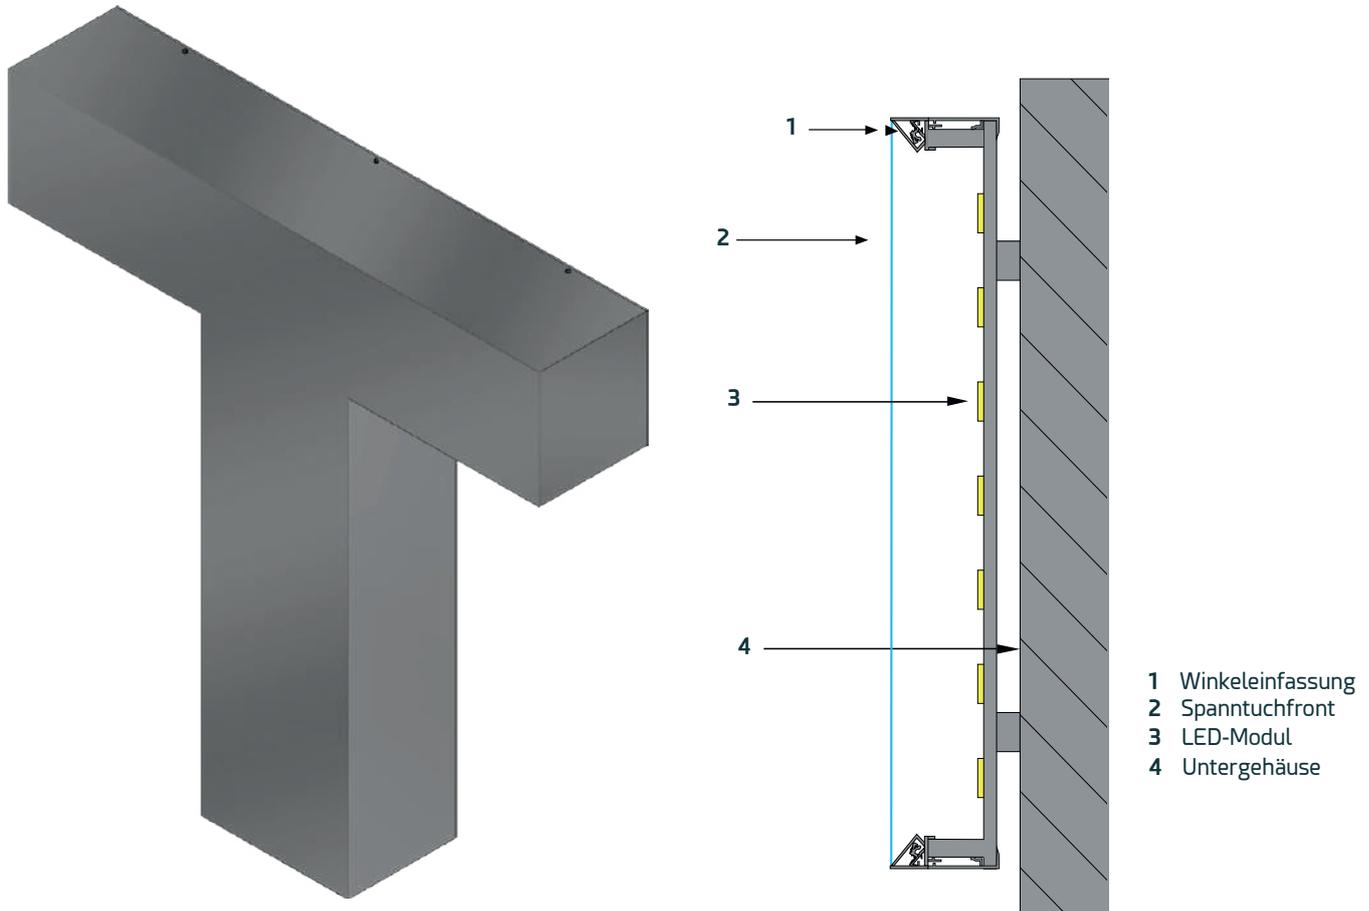

Rückplattenwanne aus Aluminium, welche einseitig mit einem Spannprofil bestückt ist. Die Einfassung erfolgt durch einem umlaufenden Aluminiumwinkel, welcher seitlich verschraubt ist. Die Front wird mittels einen Spanntuch aus 8C digital bedrucktem & UV-schutzlackiertem Hochleistungs-Backlit PVC-Spannmembran gefertigt, welches umlaufend mit Tuchhalter bestückt ist & formstabil bzw. faltenfrei gespannt wird.

Die Seitentiefe & Einfassung wird in RAL-Farbe nach Wahl 2K lackiert.

Ausleuchtung erfolgt durch Marken LEDs und externem Netzteil, welche bauseits im Inneren des Gebäude platziert wird. (Auf die maximale Entfernung zwischen Werbeanlage und Netzteile ist zu achten).

Mittels eines Potentiometer kann die Leuchtstärke entsprechend der RVS 05.06.12 (Absatz 4.5) reguliert bzw. gedimmt werden.

Die Einzelbuchstaben werden mit einer Distanz von ca. 20mm auf die Gebäudewand montiert.

Kabeldurchführungen werden entsprechend dauerhaft abgedichtet.

Elektrische Zuleitung & Anschluss erfolgt bauseits.